

Abpumpvorrichtung/Bodenspülung mit/ohne Zapfventil




Die Abpumpvorrichtung/Bodenspülung ermöglicht die einfache, saubere und sichere Entleerung der Reinigungsanlage.

Während des Abpumpvorganges wird der Flüssigkeitsstrom mittels Düsenrohr über den Maschinenboden geleitet, um die abgelagerten Sedimente und Schlämme aufzuwirbeln und zu entfernen. Die verschmutzte Flüssigkeit wird über einen Schlauch mit Zapfventil aus dem Waschtank in entsprechend bereitgestellte Behälter abgepumpt.



Während des Abpumpvorganges wird gleichzeitig automatisch der Tankboden der Reinigungsanlage gespült und gesäubert.

Ein weiterer Vorteil dieser Funktion ist die Entleerung und Säuberung der Reinigungsanlage ohne zusätzlichen Flüssigkeitsverbrauch und ohne manuellen Aufwand.

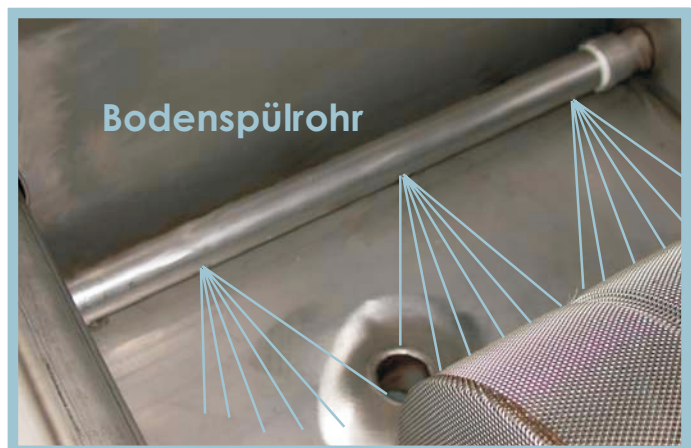

WITLICH
surface technologies

Hans Wittich Service + Verkauf GmbH - Kirchstrasse 17 - CH-8274 Gottlieben

Fon: +4171 666 80 30 | Fax: +4171 666 60 99 | www.wittich.ch | info@wittich.ch